西郷１号橋　（平成１１年度設計）

側面図

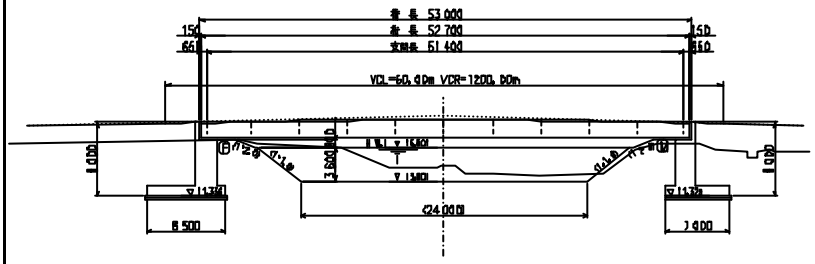

断面図

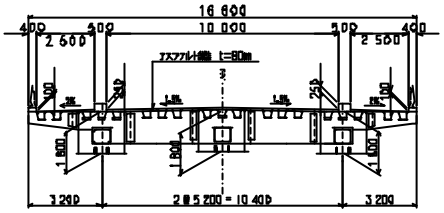

平面図

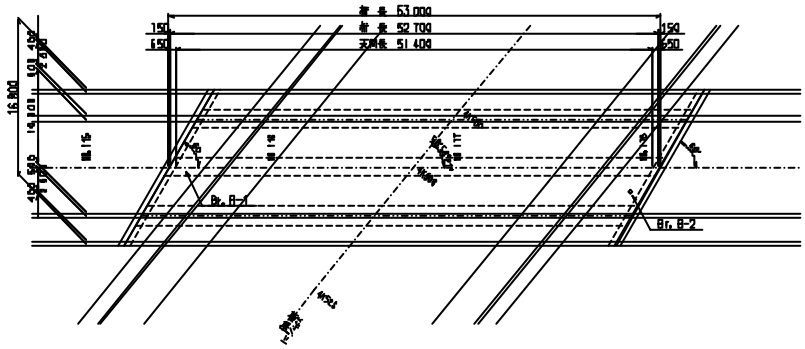

Memo:　取付道路両側に交差点があり、極力桁高を抑える必要があった。そのため上部工形式は、鋼床版箱桁を採用した。架橋地点上空に関西電力の送電線があるため、架設工法を隣に架橋した後に横取りする方法とした。

橋梁諸元

企　業　者	岐阜県　岐阜市役所	施工場所	岐阜県岐阜市下西郷３丁目　他１地内
橋　　種	B活荷重	床　　版	鋼床版　ｔ＝１２mm
橋　長 (m)	５３．００	塗　　装	耐候性鋼材
支間割 (m)	５１．４０	架設工法	ベント併用トラッククレーン架設後横取り
幅　員 (m)	１０．０＋３．０×２（歩道）	上部構造	単純鋼床版箱桁
桁　高 (m)	１．８０	下部構造	逆Ｔ式橋台
鋼　重 (t)	２７５	基礎構造	直接基礎
鋼　　種	SMA４９０W	備　　考	